


# K-522A - Záhradný ventil

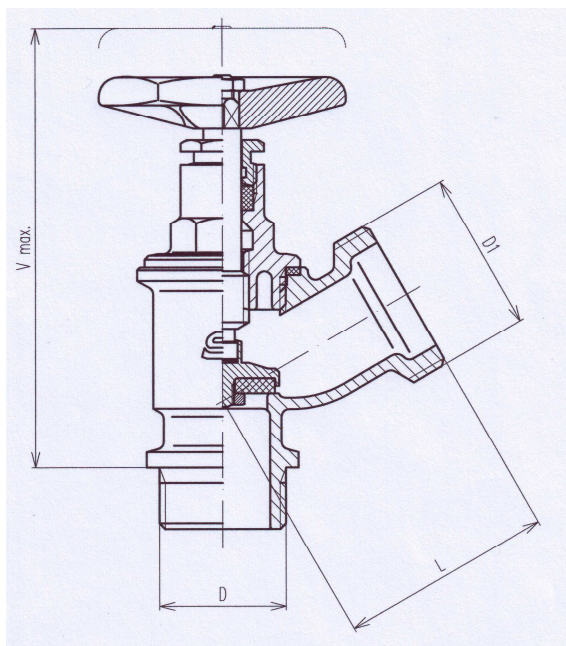

## Popis:

Záhradný ventil je celomosadný okrem ručného kolečka a tesnení. Kolečko je z hliníkovej zliatiny s povrchovou úpravou komaxit. Tesnenia sú z vhodného materiálu, odolávajúceho pracovným teplotám a tlakom.

## Použitie :

Záhradný ventil sa výlučne používa pre montáž do nástenných hydrantov 25, ktorými sú kompletované obytné budovy podľa normy STN 73 6622. Záhradný ventil je bez hadicovej prípojky a používa sa pre vypúšťanie úžitkovej vody do 60°C a pre pracovný tlak 1 MPa. Nie je opatrený odvodňovacou zátkou a z tohto dôvodu nesmie byť pod tlakom pri teplote 0°C a nižších teplotách. Taktiež sa nesmie používať do rozvodov pitnej vody.

Výrobok	Výr. číslo	D	D1	L ± 1	Vmax.
K-522A DN20	411268	G 3/4	G 1	46	109
K-522A DN25	411267	G 1	G 1 1/4	54	124

## Náhradné diely :

K-294T vršok ventilu

K-350.1 ručné kolečko

K-294T-8 tesniaci krúžok ( kuželka )

K-83T-02 tesniaci krúžok ( vretenovod )

