Odstredivé čerpadlá MOUSE

Čerpadlá vhodné na čerpanie čistej vody bez pevných prímesí a abrazívneho materiálu

Konštrukčná charakteristika:

- teleso čerpadla z liatiny
- obežné koleso z mosadze
- hriadeľ z nerezovej ocele
- mechanická upchávka z grafitu
  a protipríruba z keramiky



Motor:

- uzavretý, chladený zvonku
- krytie IPX4
- trieda izolácie F
- jednofázové prevedenie s trvale zabudovaným kondenzátorom
- tepelná ochrana vo vinutí motoru
- rýchlosť otáčok 2850 ot./min.

Použitie:

- typ kvapaliny: čistá voda bez pevných prímesí a abrazívneho materiálu
- max. teplota čerpanej kvapaliny 60°C
- max. doporučená výška sania so spätnou klapkou 5 m
- max. pracovný tlak: 10 bar

Aplikácie:

- malé tlakové zariadenie
- domáca vodáreň
- zavlažovanie

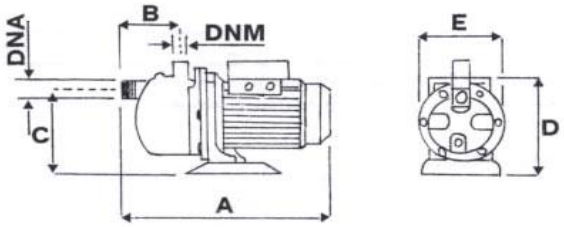

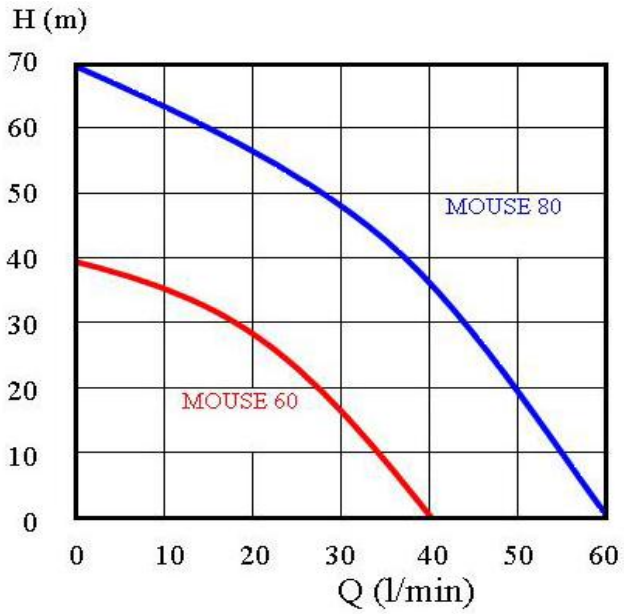

Kód číslo	TYP	Q max l/min	H max m	Príkon kW	Napätie V	Max. teplota	Rozmery A	B	C	D	E	DNA	DNM	Hmotnosť kg
200499	**MOUSE 60**	40	40	0,37	230	60°C	260	50	60	155	120	1" F	1" F	6
200540	**MOUSE 80**	60	70	0,75	230	60°C	295	90	112	156	150	1" F	1" F	12