Samonasávacie odstredivé čerpadlá ALFAJET

Čerpadlá vhodné na čerpanie čistej vody bez pevných prímesí a abrasívneho materiálu

Konstrukčné charakteristiky:

- teleso čerpadla z liatiny
- obežné koleso z technopolymeru
  (model BSS obežné koleso z mosadze)
- difúzor a venturiho trubica z technopolymeru
- hriadeľ z nerezovej ocele
- mechanická upchávka z grafitu
  a protipríruba z keramiky



Motor:

- uzavrený, chlazený zvnějšku
- krytí IP44
- trída izolácieF
- jednofázové provedenie s trvale zabudovaným kondenzátorom
- tepelná ochrana vo vinutí motoru
- rýchlosť otáčok 2850 ot./min.

Použitie:

- typ kvapaliny: čistá voda bez pevných přímesí a abrazívneho materiálu
- max. teplota čerpanej kvapaliny 40°C
- max. doporučená výška sania se spätnou klapkou 8 m
- max. pracovný tlak: 10 bar

Aplikácie:

- malé tlakové zariadenie
- domáca vodáreň
- zavlažovanie
- myčky

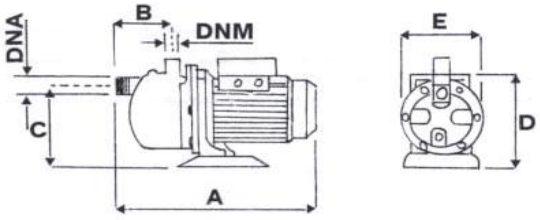

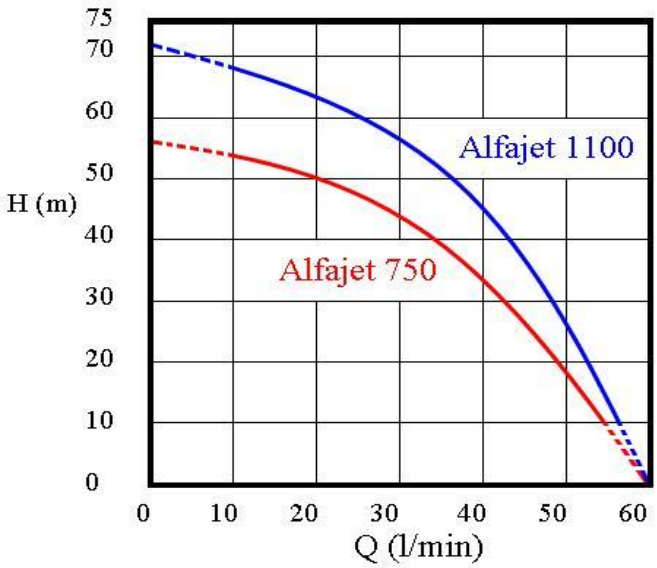

Kód číslo	TYP	Q max l/min	H max m	Príkon kW	Napätia V	Max. teplota	Rozmery A	B	C	D	E	DNA	DNM	Hmotnosť kg
200730	**ALFAJET 750 Bss**	60	56	0,75	230	40°C	420	140	152	185	180	1" F	1" F	14
200675	**ALFAJET 1100 Bss**	60	72	1,1	230	40°C	420	140	152	185	180	1" F	1" F	16