Samonasávacie odstredivé čerpadlá JET 800 S

Čerpadlá vhodné na čerpanie čistej vody bez pevných prímesí a abrazívneho materiálu



Konštrukčná charakteristika:

- teleso čerpadla z nerezovej ocele AISI 304
- obežné koleso z technopolymeru
- difúzor a venturiho trubica z technopolymeru
- hriadeľ z nerezovej ocele
- rukoväť z ABS plastu
- mechanická upchávka z grafitu
  a protipríruba z keramiky

Motor:

- uzavretý, chladený zvonku
- krytie IPX4
- trieda izolácie F
- jednofázové prevedenie s trvale zabudovaným kondenzátorom
- tepelná ochrana vo vinutí motoru
- rýchlosť otáčok 2850 ot./min.
- vypínač na svorkovnici motora
- flexikábel 1,5 m

Použitie:

- typ kvapaliny: čistá voda bez pevných prímesí a abrazívneho materiálu
- max. teplota čerpanej kvapaliny 40°C
- max. doporučená výška sania so spätnou klapkou 8 m
- max. pracovný tlak: 6 bar

Aplikácie:

- malé tlakové zariadenie
- domáca vodáreň
- zavlažovanie
- myčky

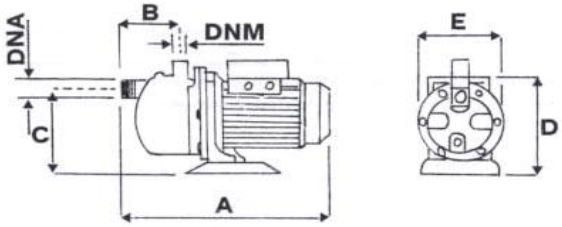

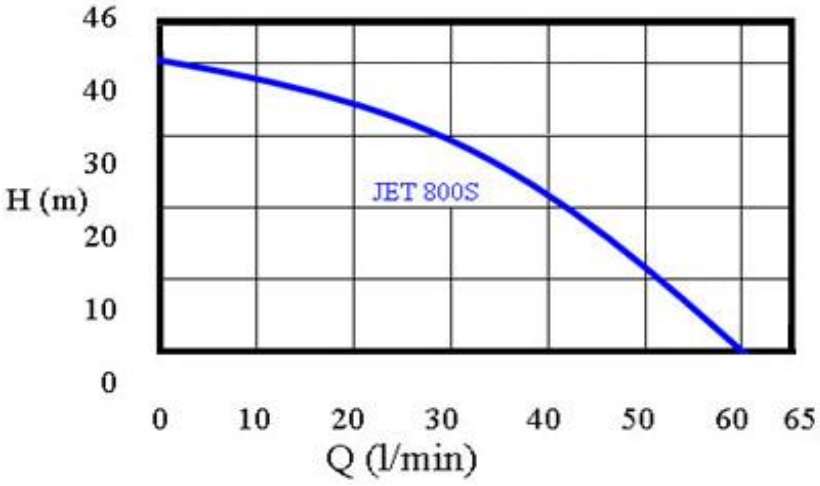

Kód číslo	TYP	Q max l/min	H max m	Príkon kW	Napätie V	Max. teplota	Rozmery A	B	C	D	E	DNA	DNM	Hmotnosť kg
200473	**JET 800 S**	60	40	0,8	230	40°C	320	75	125	196	165	1" F	1" F	8,4