

Domáce vodárne ALFA CONTROL


Vodárne vhodné na čerpanie čistej vody bez pevných prísad a abrazívneho materiálu

Konstrukční charakteristiky:

- teleso čerpadla z liatiny
- rozvádzačie kolesá z mosadze
- hriadel' z nerezovej ocele
- mechanická upchávka z grafítu a protipríruba z keramiky
- tlaková nádoba 24 až 80 litrov
- vak tlakovej nádoby z pryže

Motor:

- uzavrený, chlazený zvnějšku
- krytí IPX4
- trída izolace F
- jednofázové provedenie s trvale zabudovaným kondenzátorom
- tepelná ochrana vo vinutí motoru
- rýchlosť otáčok 2850 ot./min.
- flexikábel 1,5 m

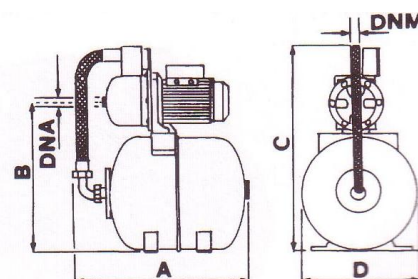


Použitie:

- typ kvapaliny: čistá voda bez pevných prísad a abrazívneho materiálu
- max. teplota čerpanej kvapaliny 40°C
- max. doporučená výška sania se spätnou klapkou 8 m
- max. pracovný tlak: 10 bar

Aplikácie:

- malé tlakové zariadenie
- domáca vodáreň
- zavlažovanie

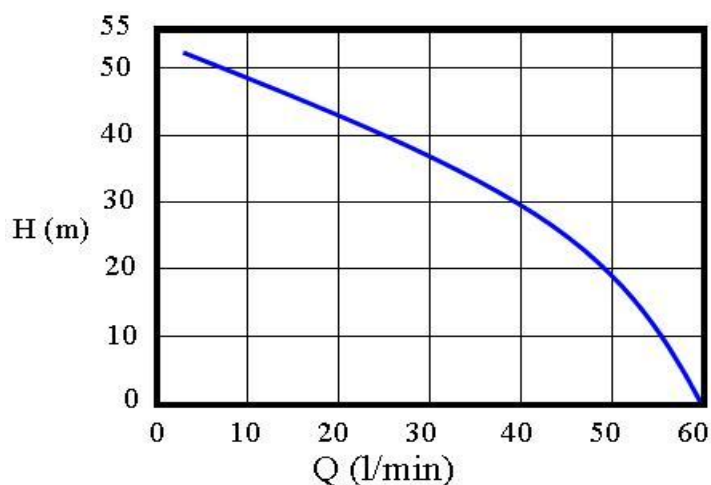

Kód číslo	TYP	Q max l/min	H max m	Príkon kW	Napätie V	Max. teplota	Rozmery						Hmotnosť kg
							A	B	C	D	DNA	DNM	
200616	ALFA CONTROL 24	60	56	0,75	230	40°C	56	42	55	28	1"	1"	20
200617	ALFA CONTROL 35						52	50	64	36			21
200618	ALFA CONTROL 50						61	51	64	36			22
200619	ALFA CONTROL 60						71	51	64	36			23
200613	ALFA CONTROL 80						72	56	69	41			25